

Stoisko szeregowe 5×4 m, z zapleczem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.


Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy



Ściana tylna
od lewej: FR-001, LED
190 × 250 cm
plik 193 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana lewa
od lewej: FR-004, FR-003, LED
300 × 250 cm
plik 303 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1

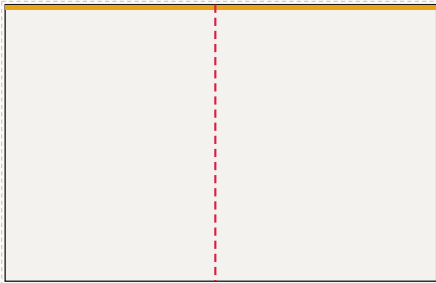

Ściana prawa
od lewej: FR-005, FR-006, LED
390 × 250 cm
plik 393 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1



Ściana zaplecza
od lewej: ZP-003, LED
80 × 250 cm
plik 83 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona A
od lewej: IN-001, LED
100 × 150 cm
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona B
od lewej: IN-001, LED
100 × 150 cm
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



DR-001-S-A
77 × 198 cm
spad 1,5 cm dookoła



DR-001-N-A
78 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-001
100 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-002
90 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-003
100 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-004
90 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła