

Stoisko narożne prawe 6×4 m, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki
- model 3D stoiska (obejrzyj z każdej strony, także w AR): <https://hel1.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu0431ef03vqy3bl3iiszd2/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy

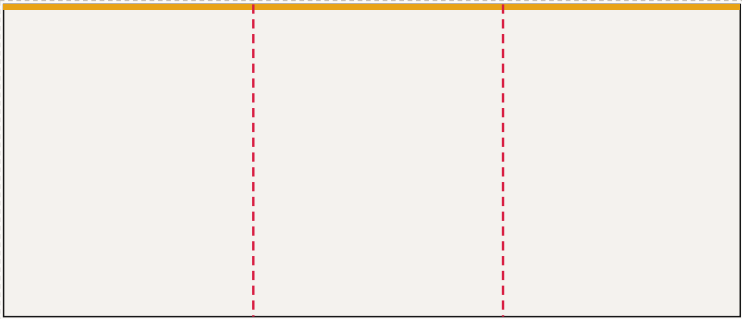


Ściana tylna
od lewej: FR-001 ... FR-003, LED
590 × 250 cm
plik 593 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 2

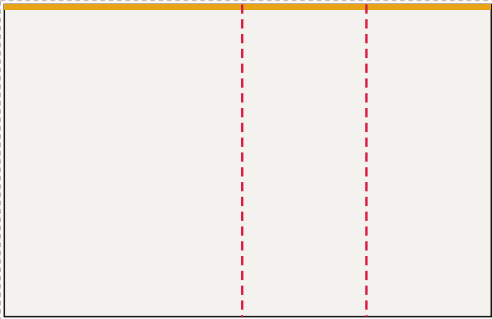

Ściana prawa
od lewej: FR-004 ... FR-006, LED
390 × 250 cm
plik 393 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 2






Ścianka MOVOWall, strona A
od lewej: IN-001, LED
100 × 250 cm
plik 103 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie




Ścianka MOVOWall, strona B
od lewej: IN-002, LED
100 × 250 cm
plik 103 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie

Które pole jest którą ramą

Znaczek LED przy numerze ramy oznacza pole podświetlane od środka. Pole bez znacznika nie świeci.

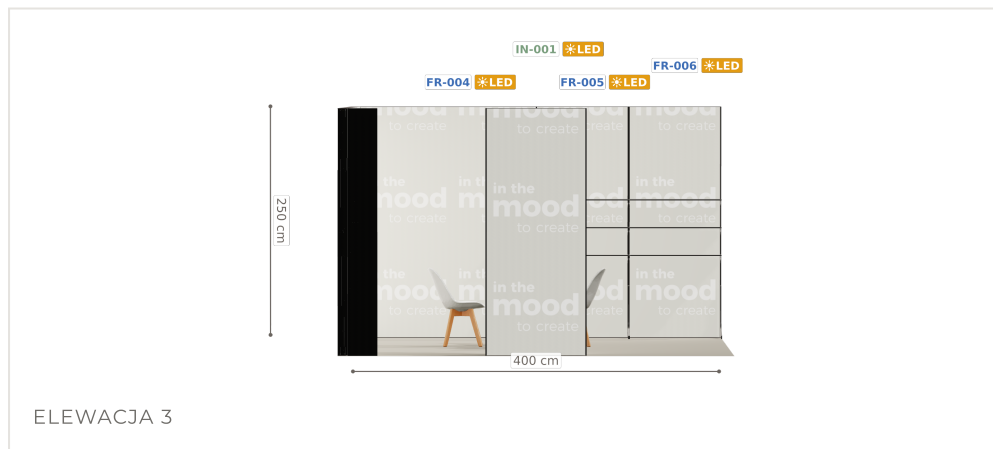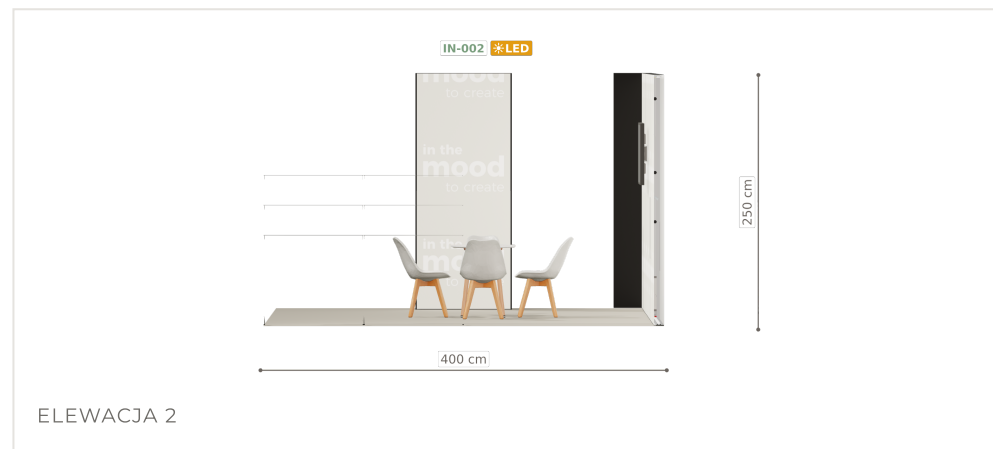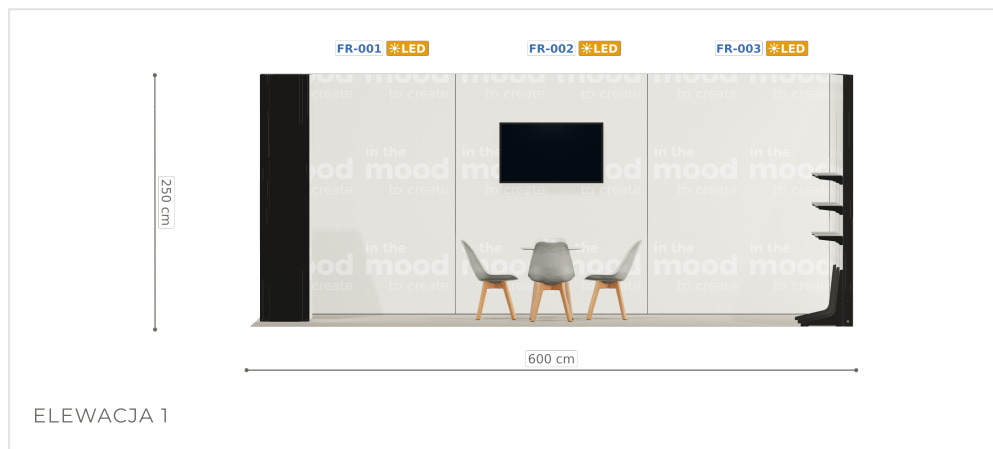

Widok izometryczny

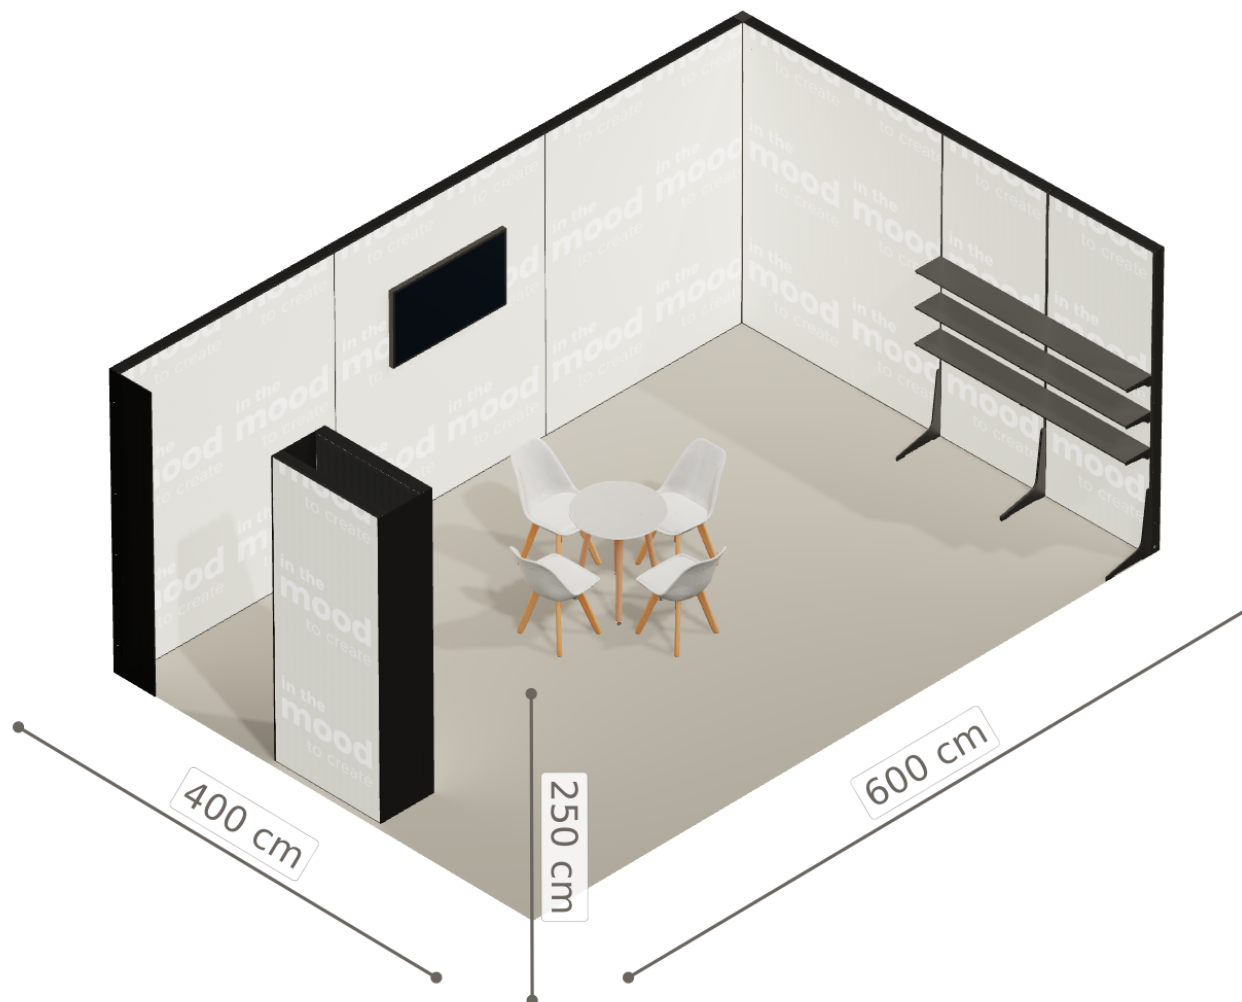

Układ stoiska

