

Stoisko narożne prawe 10×6 m, z zapleczem, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znacзка nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy

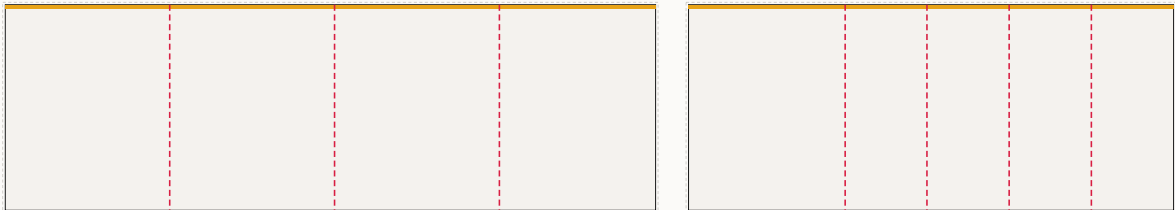


Ściana tylna
od lewej: FR-001 ... FR-004, LED
791 × 250 cm
plik 794 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łącz: 3

Ściana prawa
od lewej: FR-005 ... FR-009, LED
590 × 250 cm
plik 593 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łącz: 4



Ściana zaplecza 1
od lewej: ZP-002, LED
80 × 250 cm
plik 83 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana zaplecza 2
od lewej: ZP-003, LED
180 × 250 cm
plik 183 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona A, część 1 z 3
od lewej: IN-001, LED
100 × 150 cm
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona B, część 1 z 3
od lewej: IN-001, LED
100 × 150 cm
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona A, część 2 z 3
od lewej: IN-002, LED
100 × 150 cm
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona B, część 2 z 3
od lewej: IN-002, LED
100 × 150 cm
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona A, część 3 z 3
od lewej: IN-003, LED
100 × 150 cm
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona B, część 3 z 3
od lewej: IN-003, LED
100 × 150 cm
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



DR-001-S-A
77 × 198 cm
spad 1,5 cm dookoła



DR-001-N-A
78 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-001
78 × 99 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-002
78 × 99 cm
spad 1,5 cm dookoła