Stoisko narożne prawe 10×6 m, z zapleczem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:
czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.
Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki
- model 3D stoiska (obejrzysz z każdej strony, także w AR): https://hel1.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu042uyy031xy3blfp9vvux7/index.html

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy

Ściana tylna
od lewej: FR-001 … FR-004, LED
801 × 250 cm
plik 804 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 3



Ściana prawa
od lewej: FR-006, LED
200 × 250 cm
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana zaplecza 1
od lewej: ZP-003, LED
180 × 250 cm
plik 183 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie

Ściana zaplecza 2
od lewej: ZP-004, LED
100 × 250 cm
plik 103 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona A
od lewej: IN-001 … IN-003, LED
300 × 250 cm
plik 303 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 2



Regał Faro, strona B
od lewej: IN-003 … IN-001, LED
300 × 250 cm
plik 303 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 2

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła

DR-001-S-B
77 × 198 cm
spad 1,5 cm dookoła

DR-001-N-B
78 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-001
138 × 99 cm
spad 1,5 cm dookoła

AC-002
138 × 99 cm
spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą

Znaczek LED przy numerze ramy oznacza pole podświetlane od środka. Pole bez znaczka nie świeci.

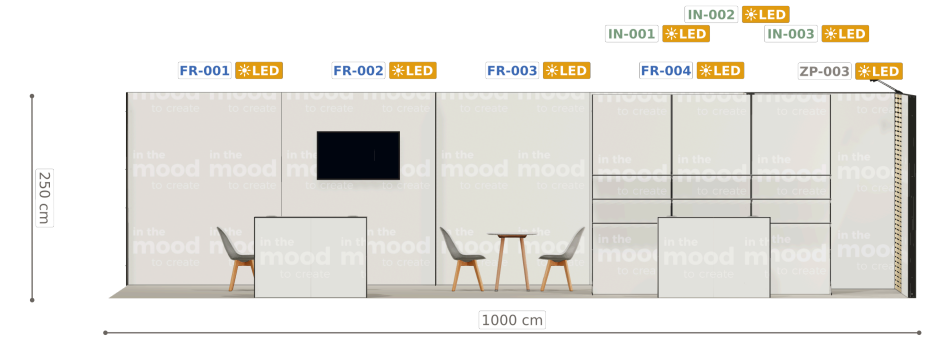

ELEWACJA 1

ELEWACJA 2

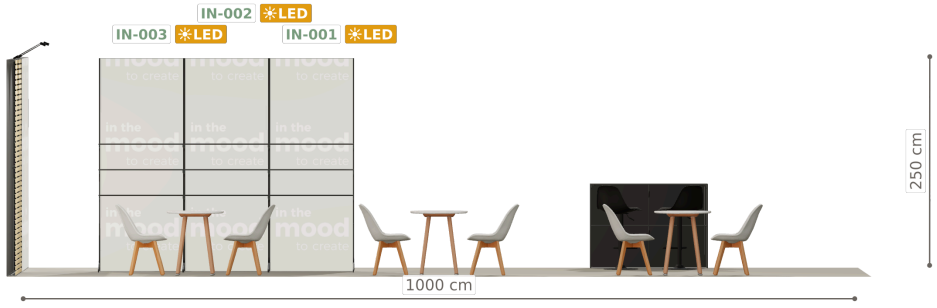

ELEWACJA 3

Widok izometryczny

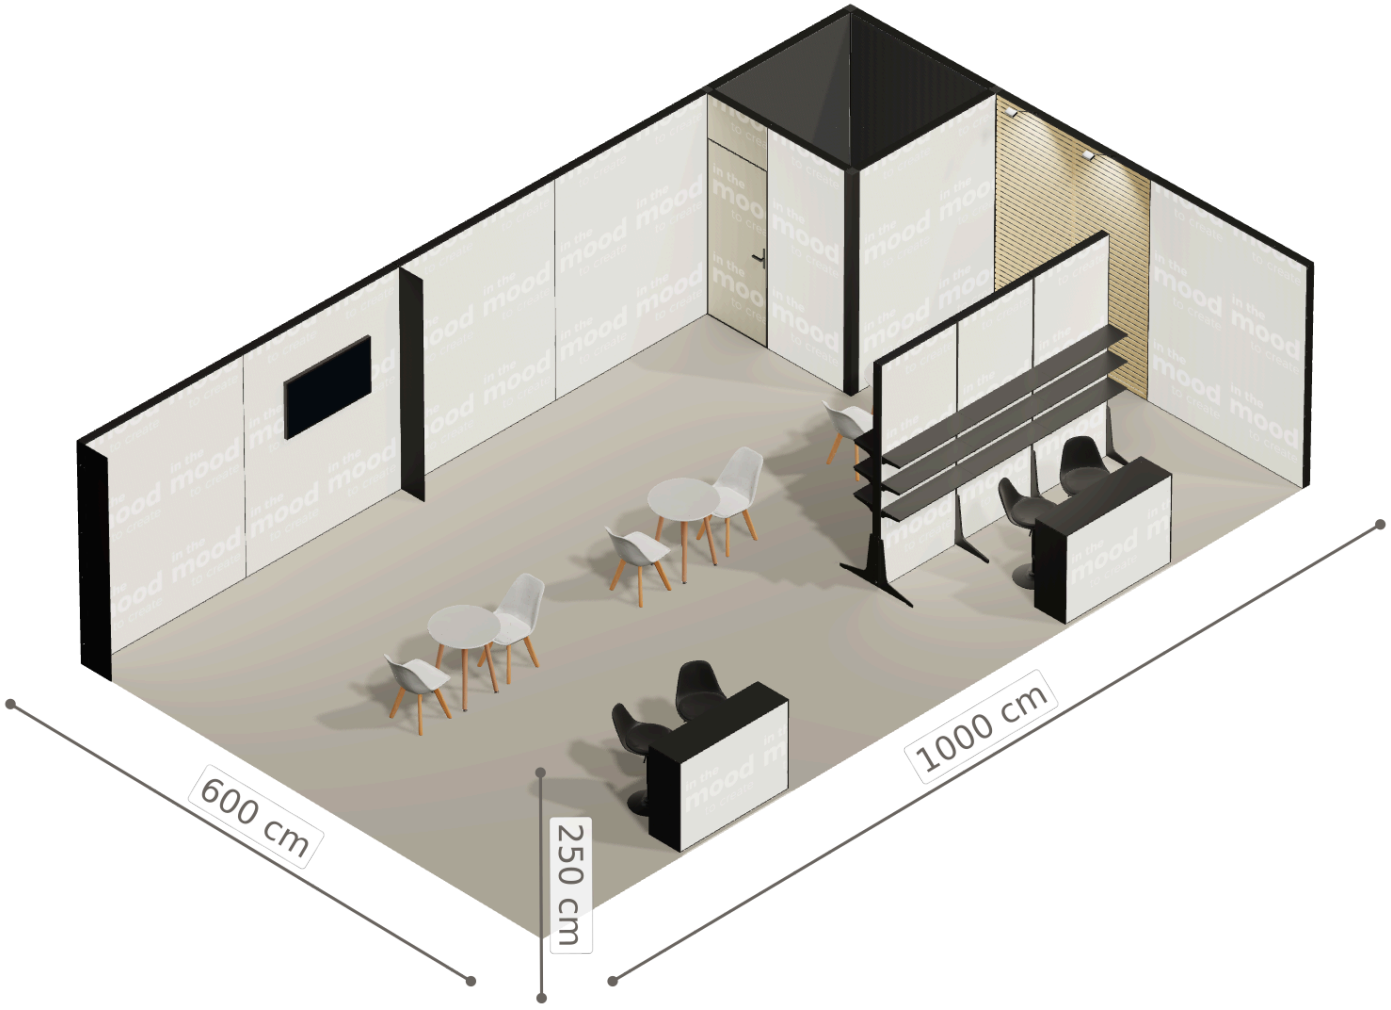

MODULARICO

indeks **M100-000152-163** wygenerowano **14.09.2026**
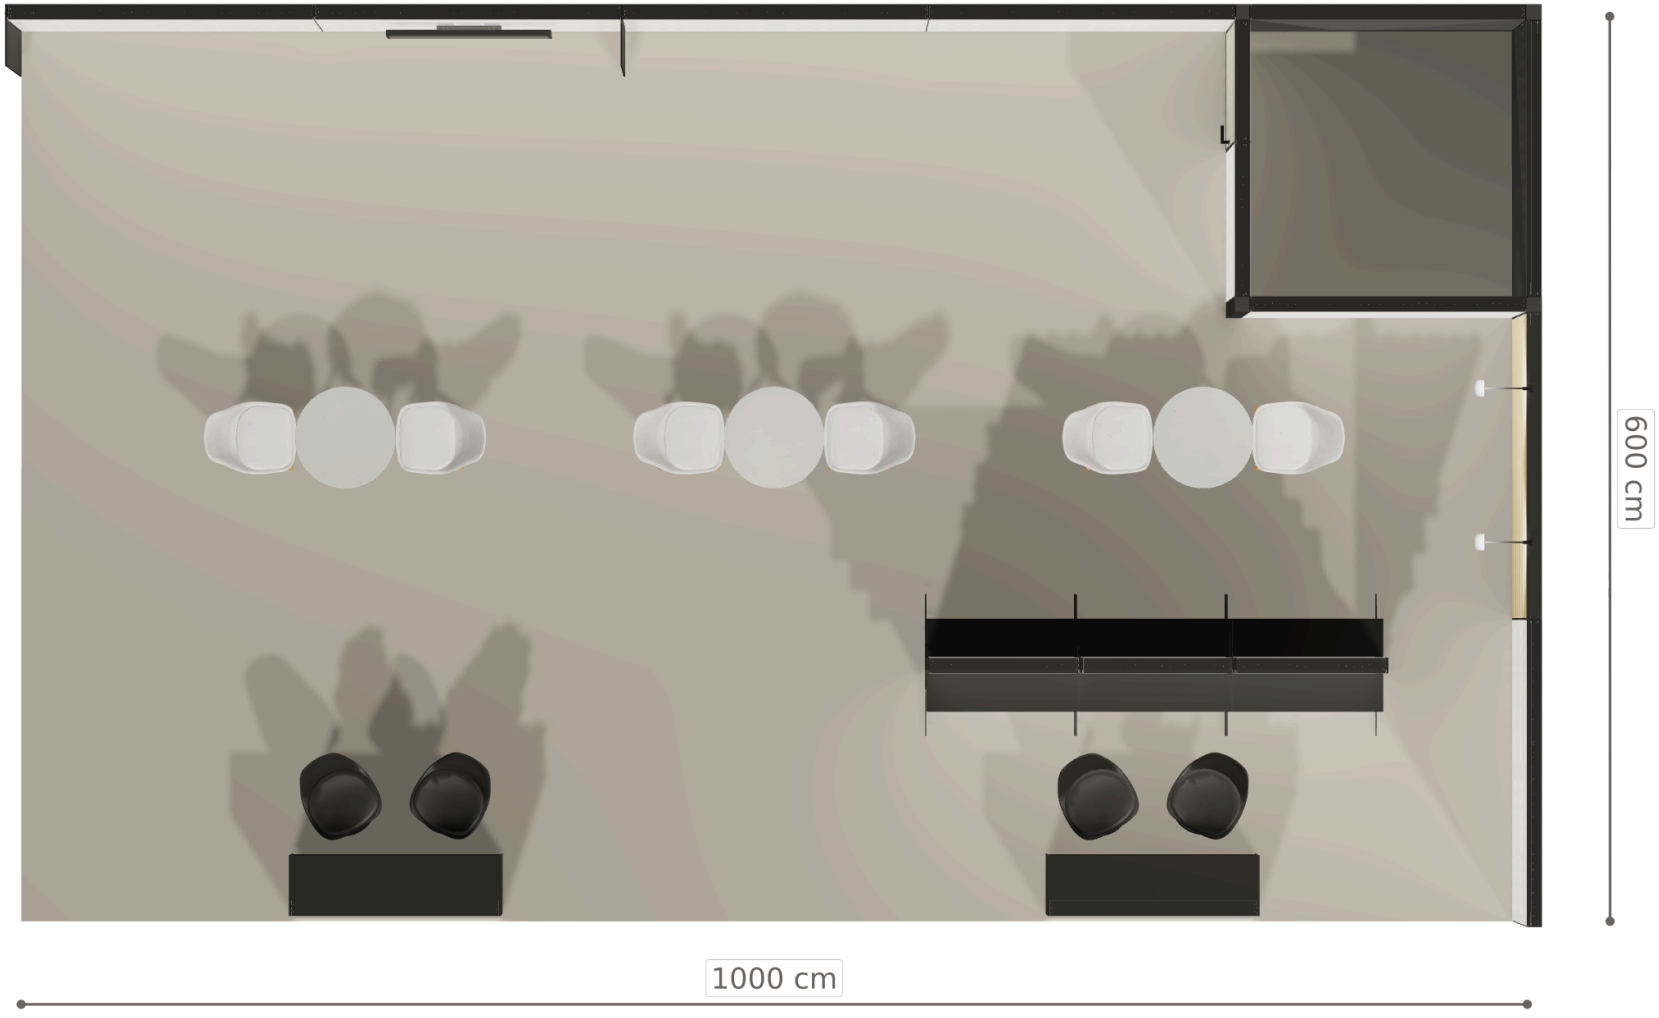
Układ stoiska