

## **Stoisko narożne prawe 6×5 m, z zapleczem, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV**

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://modularico.eu/stoiska/grafiki)

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy



Ściana tylna  
od lewej: FR-002, LED  
**200 × 250 cm**  
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie

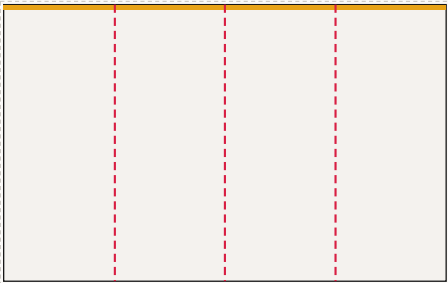

Ściana prawa  
od lewej: FR-003 ... FR-006, LED  
**400 × 250 cm**  
plik 403 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 3



Ściana zaplecza  
od lewej: ZP-003, LED  
**180 × 250 cm**  
plik 183 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona A  
od lewej: IN-001, LED  
**100 × 150 cm**  
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona B  
od lewej: IN-001, LED  
**100 × 150 cm**  
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



DR-001-S-B  
**77 × 198 cm**  
spad 1,5 cm dookoła



DR-001-N-B  
**78 × 50 cm**  
spad 1,5 cm dookoła



AC-001  
**98 × 99 cm**  
spad 1,5 cm dookoła