

Stoisko narożne lewe 10×6 m, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:

czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki
- model 3D stoiska (obejrzysz z każdej strony, także w AR): <https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wtbx00b3g3vfe6h615zc/index.html>


Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy




Ściana tylna, część 1 z 2
od lewej: FR-001 ... FR-003
496 × 250 cm

plik 499 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 2

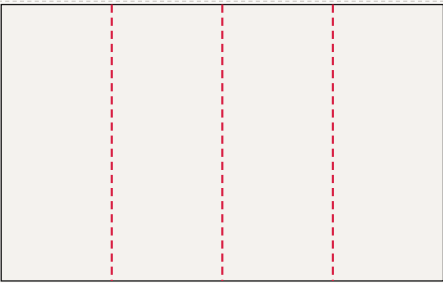


Ściana tylna, część 2 z 2
od lewej: FR-005 ... FR-008
400 × 250 cm

plik 403 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 3

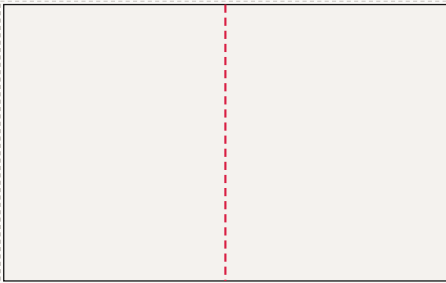


Ściana lewa
od lewej: FR-011, FR-010
401 × 250 cm

plik 404 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1



Regal Faro, strona A
od lewej: IN-001, IN-002
200 × 250 cm

plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1



Regal Faro, strona B
od lewej: IN-002, IN-001
200 × 250 cm

plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



AC-001
78 × 99 cm




spad 1,5 cm dookoła




AC-002
78 × 99 cm

spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą

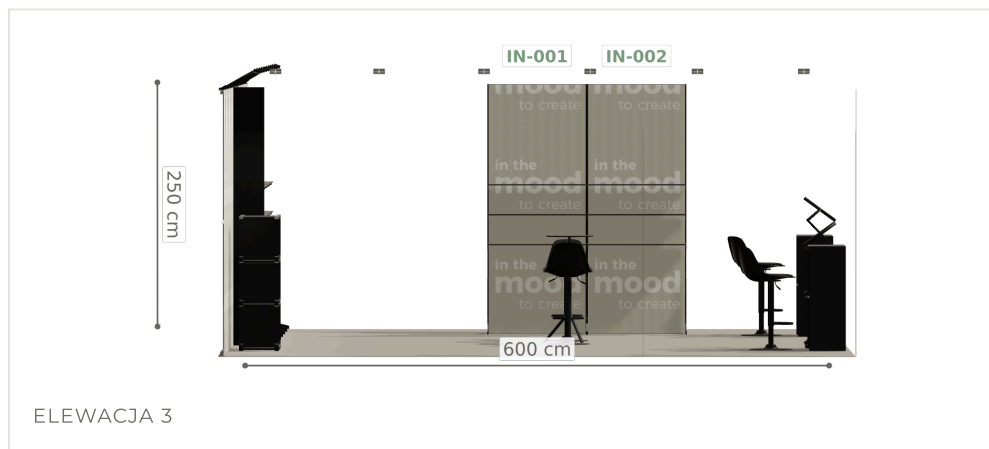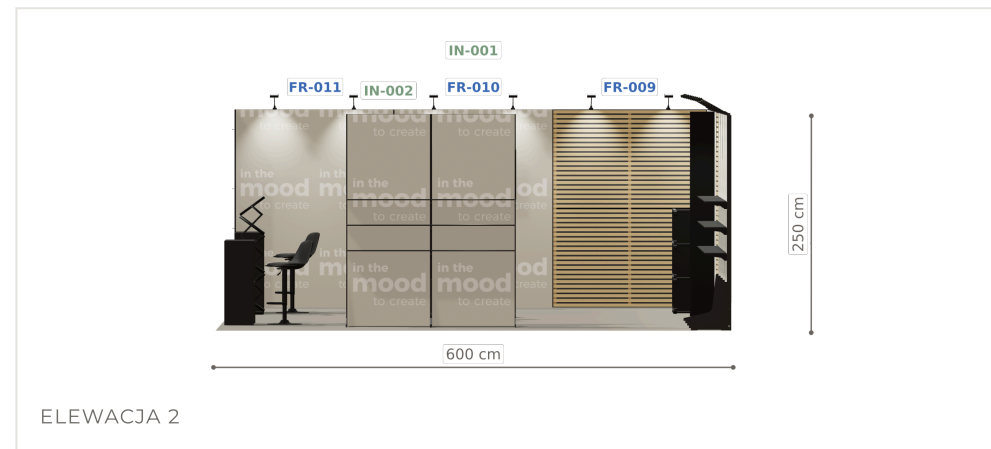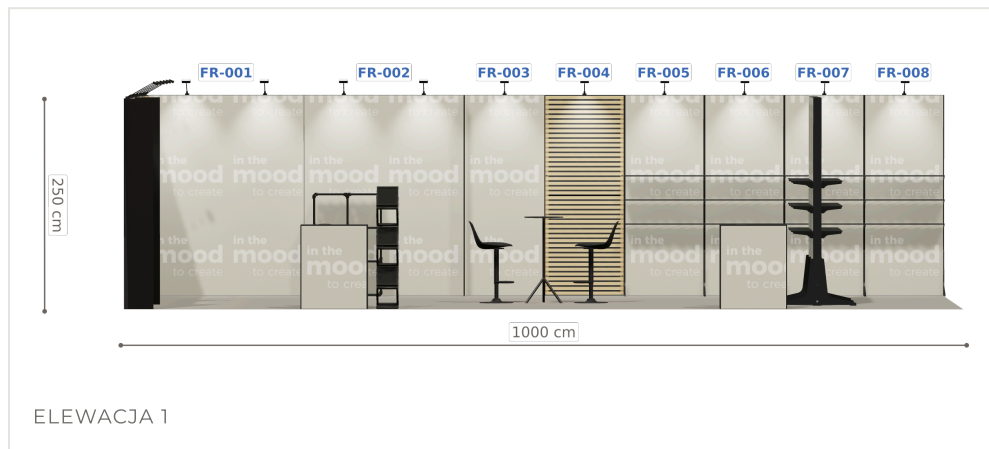

Widok izometryczny

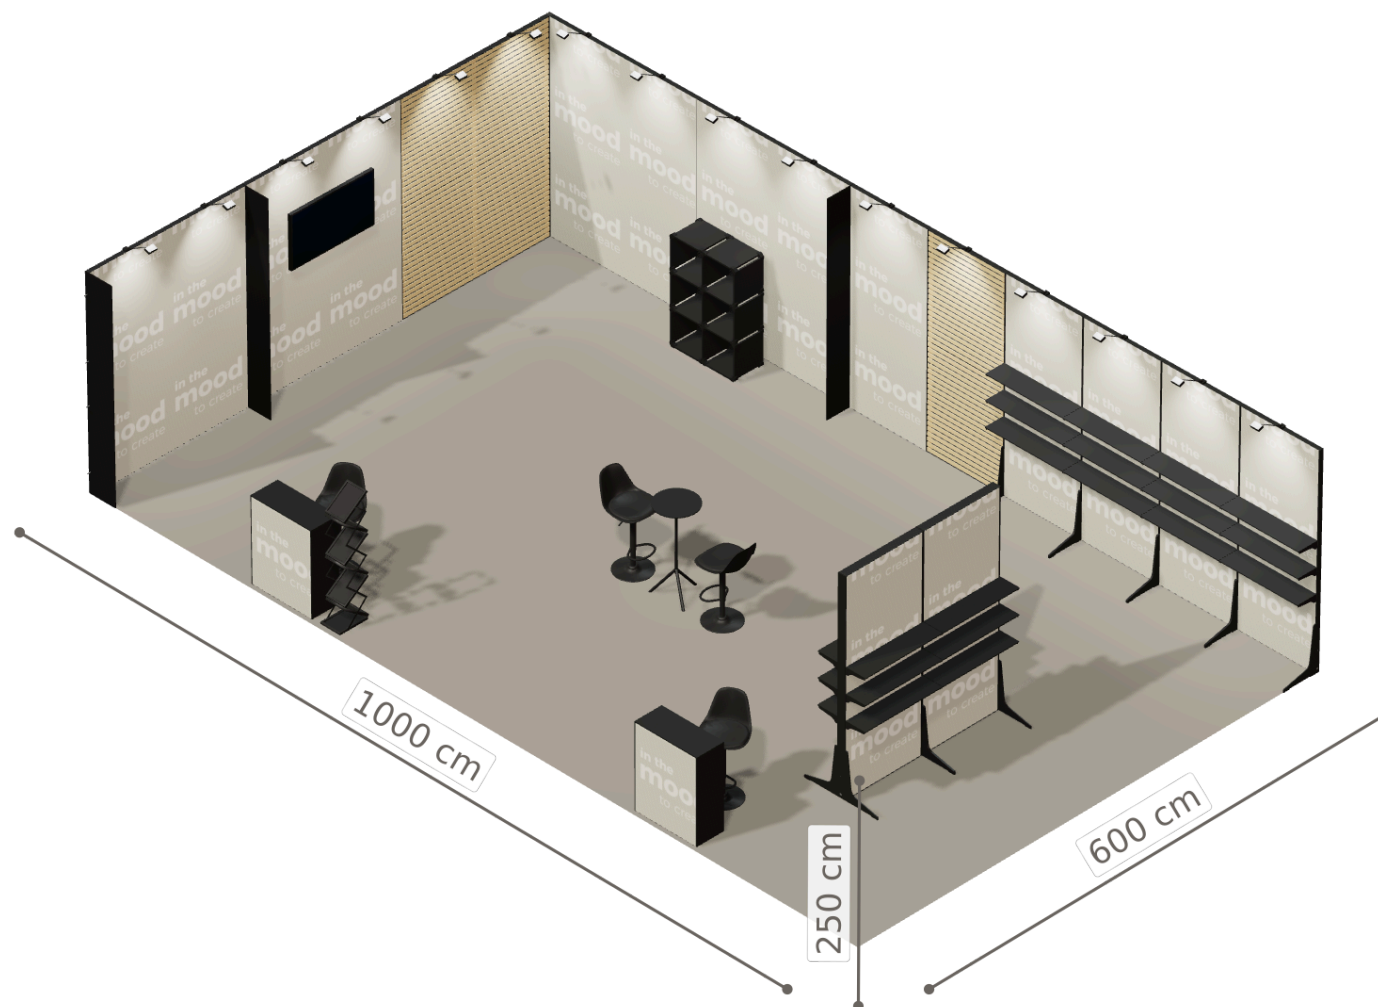

Układ stoiska

